

Part number:

PLT4

ISO 16028/350 BAR

VALVOLA PIANA/ACCIAIO
FLAT FACE/STEEL
FLACHDICHTEND/STAHL
CLAPET PLAT/ACIER



Caratteristiche tecniche I

- Norma: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III) e Zn-Ni
- Filettature: BSP-NPT-SAE-METRICHE
- Guarnizioni standard: NBR e PU
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 350-500 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

Technical data E

- Standard: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Occlusion: flat face
- Locking: radial balls
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III) and Zn-Ni
- Threads: BSP-NPT-SAE-METRICS
- Standard seals: NBR and PU
- Working temperature: -25°C+100°C
- Optional seals: FKM, EPDM or more.
- Working pressure: 350-500 bar
- Connection under residual pressure: not allowed

Technische Merkmale D


- Norm: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Verschluss: flachdichtend
- Verriegelung: Stahlkugeln
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III) und Zn-Ni
- Gewinde: BSP-NPT-SAE-METRISCHE
- Standard-Dichtungen: NBR und PU
- Betriebstemperatur: -25°C+100°C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 350-500 bar
- Kuppeln unter Restdruck: nicht möglich

Caractéristiques techniques F


- Norme: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III) et Zn-Ni
- Taraudage: BSP-NPT-SAE-METRIQUES
- Joints standard: NBR et PU
- Température de service: -25°C+100°C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 350-500 bar
- Connexion sous pression résiduelle: pas possible

Nominal size			mm	Max working pressure MPa	Rated flow l/min	Max flow rate l/min	Min burst pressure			Fluid spillage cc
DNP	BG	ISO					Male	Female	Coupled	
04	0	5	4	50	3	9	250	210	250	0.006
06	1	6.3	6	40	12	24	190	190	190	0.008
13	2	10	8.6	35	23	46	150	170	160	0.010
20	3	12.5	10.7	35	45	90	170	150	170	0.012
22	4A	16	12.8	35	74	150	160	140	150	0.015
25	4	19	14.8	35	100	200	160	140	180	0.020
30	5	25	17.6	35	189	280	140	140	150	0.030

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

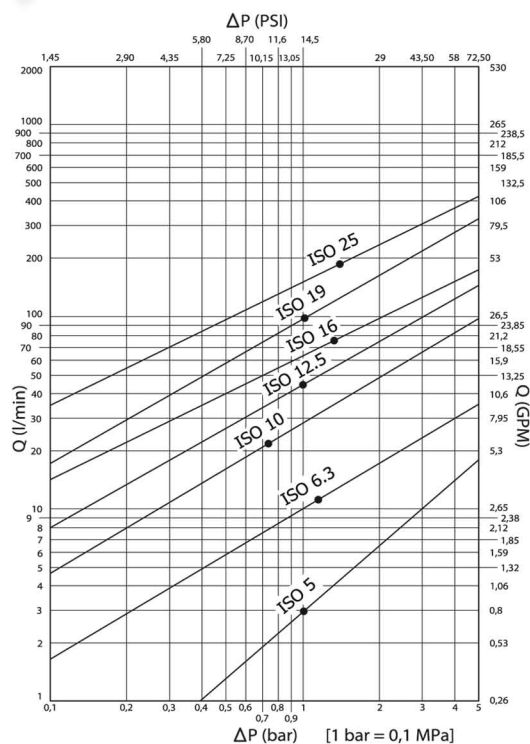


PLT4 DN20 - BG 3 - ISO 12.5

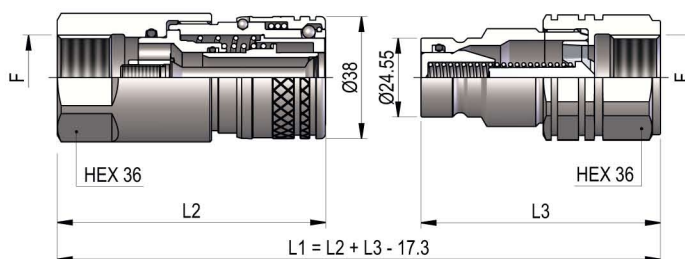

THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	83.5	72.5			BSP 1/2"	DIN 3852-2	PLT4.2013.112	529	35	PLT4.2013.113	301	42
	83.5	74			NPT 1/2"	ANSI B1.20.1	PLT4.2013.012	532	35	PLT4.2013.013	314	42
	83.5	74			Rc 1/2"	EN 10226-2	PLT4.2013.042	534	35	PLT4.2013.043	315	42
	83.5	74.5			BSP 3/4"	DIN 3852-2	PLT4.2019.112	498	35	PLT4.2019.113	282	42
	83.5	74.8			NPT 3/4"	ANSI B1.20.1	PLT4.2019.012	507	35	PLT4.2019.013	287	42
	84.5	74.8			Rc 3/4"	EN 10226-2	PLT4.2019.042	511	35	PLT4.2019.043	290	42
	82.5	70.5			M18x1.5	DIN 3852-1	PLT4.2018.102	534	35	PLT4.2018.103	300	42
	83.5	74			M26x1.5	DIN 3852-1	PLT4.2026.102	496	35	PLT4.2026.103	280	42
	83.5	74			M30x1.5	DIN 3852-1	PLT4.2030.102	470	35	PLT4.2030.103	254	42
IG 2	79.5	70			3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PLT4.2019.032	507	35	PLT4.2019.033	293	42
	81.5	74			7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PLT4.2023.032	512	35	PLT4.2023.033	306	42
	83.5	74			1"1/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PLT4.2027.032	492	35	PLT4.2027.033	302	42
	82.5	70			M22x1.5	ISO 6149-1	PLT4.2022.102	517	35	PLT4.2022.103	283	42
AG 2	87.2	75.7	16.7		3/4"-16 UNF 2A	ISO 8434-2	PLT4.2019.302	451	35	PLT4.2019.303	248	42
	89.8	78.3	19.3		7/8"-14 UNF 2A	ISO 8434-2	PLT4.2023.302	461	35	PLT4.2023.303	257	42
	92.5	81	22		1"1/16-12 UN 2A	ISO 8434-2	PLT4.2027.302	488	35	PLT4.2027.303	272	42
AGS 2	108	96.6	37.6		3/4"-16 UNF 2A	ISO 8434-2	PLT4.2019.502	494	30	PLT4.2019.503	286	42
	111.6	100	41.1		7/8"-14 UNF 2A	ISO 8434-2	PLT4.2023.502	510	30	PLT4.2023.503	291	42
	116	104.4	45.4		1"1/16-12 UN 2A	ISO 8434-2	PLT4.2027.502	544	30	PLT4.2027.503	324	42
AG 3	81.5	70	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PLT4.2018.302	453	35	PLT4.2018.303	239	42
	82.5	71	12	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PLT4.2022.302	458	35	PLT4.2022.303	244	42
	82.5	71	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PLT4.2026.302	466	35	PLT4.2026.303	250	42
	84.5	73	14	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PLT4.2030.302	468	35	PLT4.2030.303	254	42
	82.5	71	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PLT4.2018.402	460	35	PLT4.2018.403	243	42
	82.5	71	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PLT4.2020.402	462	35	PLT4.2020.403	246	42
	84.5	73	14	14S	M22x1.5	DIN 3861	PLT4.2022.402	466	35	PLT4.2022.403	250	42
	84.5	73	14	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PLT4.2024.402	469	35	PLT4.2024.403	252	42
	86.5	75	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PLT4.2030.402	481	35	PLT4.2030.403	267	42

segue/follows/folgt/suite →

THREADS

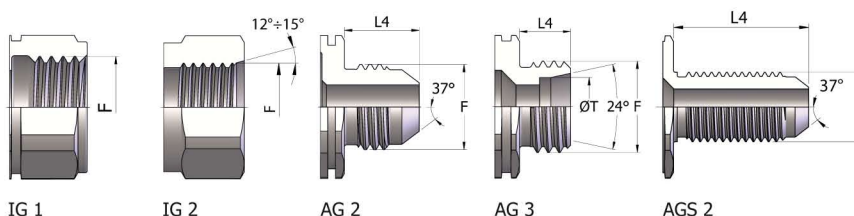


PLT4 DN20 - BG 3 - ISO 12.5




THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
AGS 3	96.5	85	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PLT4.2018.502	484	30	PLT4.2018.503	267	42
	97.5	86	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PLT4.2022.502	508	30	PLT4.2022.503	292	42
	97.5	86	27	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PLT4.2026.502	542	30	PLT4.2026.503	324	42
	104.5	93	34	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PLT4.2030.502	576	30	PLT4.2030.503	361	42
	97.5	86	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PLT4.2018.602	491	30	PLT4.2018.603	276	42
	97.5	86	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PLT4.2020.602	508	30	PLT4.2020.603	286	42
	99.5	88	29	14S	M22x1.5	DIN 3861	PLT4.2022.602	515	30	PLT4.2022.603	302	42
	99.5	88	29	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PLT4.2024.602	528	30	PLT4.2024.603	310	42
	104.5	93	34	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PLT4.2030.602	571	30	PLT4.2030.603	356	42
	AGS 4	111	99.5	40.5		1"-14 UNS 2A	ISO 8434-3	PLT4.2025.532	548	30	PLT4.2025.533	323
112		100.5	41.5		1"3/16-12 UN 2A	ISO 8434-3	PLT4.2030.532	581	30	PLT4.2030.533	367	42
AG 5	86.5	78	16		BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PLT4.2019.712	477	35	PLT4.2019.713	273	42

THREADS

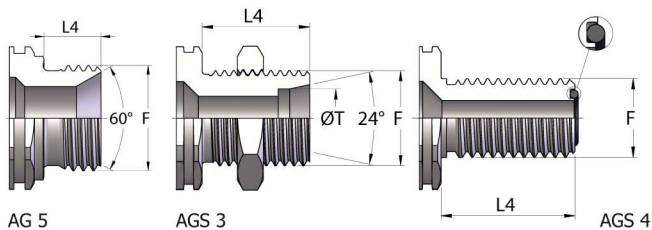


PLASTIC CAPS

NOMINAL SIZE		FEMALE DUST CAP						MALE DUST CAP						COLOR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight (g)	COD. M	Dimensions			Weight (g)			
				D	L	D1			D	L	D1				
06	1	6.3	SPLT.06002	32.5	200	20	16	SPLT.06003	26	200	20	13	●	PVC	
13	2	10	SPLT.13002	37	200	26	21	SPLT.13003	27.5	200	26	15	●	PVC	
20	3	12.5	SPLT.20002	43	200	31.5	29	SPLT.20003	35	200	31.5	26	●	PVC	
25	4	19	SPLT.25002	53.5	265	35	51	SPLT.25003	43	265	35	41	●	PVC	

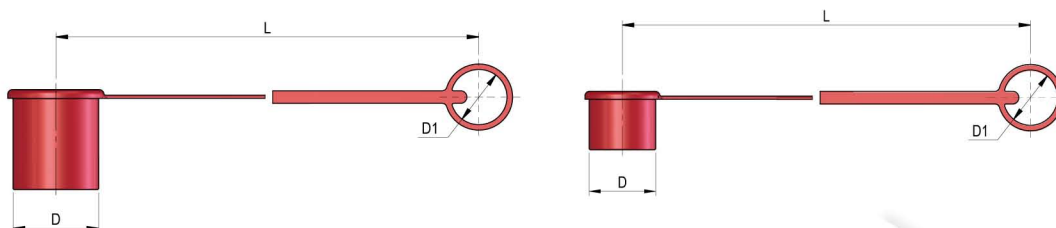


NOMINAL SIZE		FEMALE DUST CAP						MALE DUST CAP						COLOR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight (g)	COD. M	Dimensions			Weight (g)			
				D	L	D1			D	L	D1				
22	4A	16	SPLT.22002	47	200	32.5	34	SPLT.22003	38	200	32.5	30	●	PVC	
30	5	25	SPLT.30002	62	280	48	75	SPLT.30003	51	270	48	60	●	PVC	

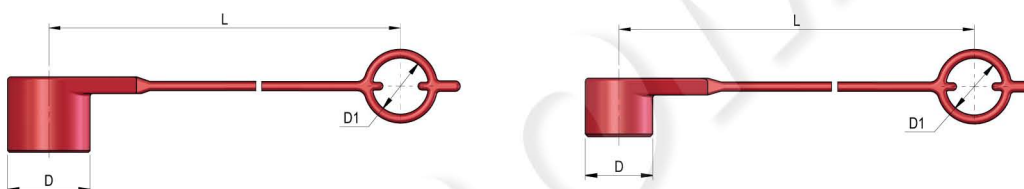


METAL CAPS

NOMINAL SIZE		FEMALE DUST CAP						MALE DUST CAP						MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight (g)	COD. M	Dimensions			Weight (g)		
				D	L	D1			D	L	D1			
06	1	6.3	SPLT.06202	35	200	32	41	SPLT.06203	25	200	32	28	Aluminum	
13	2	10	SPLT.13202	40	200	32	48	SPLT.13203	30	200	32	39	Aluminum	
20	3	12.5	SPLT.20202	45	200	32	53	SPLT.20203	32	200	32	40	Aluminum	
22	4A	16	SPLT.22202	50	200	32	63	SPLT.22203	35	200	32	43	Aluminum	
25	4	19	SPLT.25202	55	275	47.5	74	SPLT.25203	40	275	47.5	66	Aluminum	
30	5	25	SPLT.30202	65	275	47.5	126	SPLT.30203	45	275	47.5	71	Aluminum	

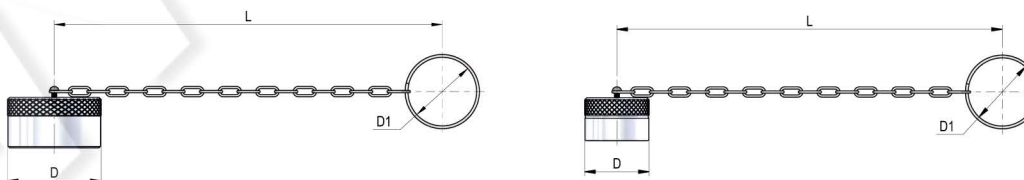


AUTOMATIC CAPS

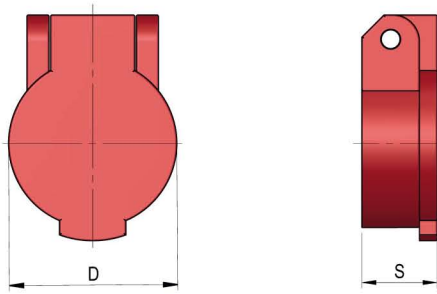

NOMINAL SIZE		AUTOMATIC FEMALE CAP			Dimensions		Weight (g)	COLOR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	D	S				
13	2	10	SPLT.13302	38	17	17	●	Nylon	
13	2	10	SPLT.13342	38	17	17	●	Nylon	
20	3	12.5	SPPV.13302	46	18.5	24	●	Nylon	
20	3	12.5	SPPV.13312	46	18.5	24	●	Nylon	
20	3	12.5	SPPV.13322	46	18.5	24	●	Nylon	
20	3	12.5	SPPV.13332	46	18.5	24	●	Nylon	
20	3	12.5	SPPV.13342	46	18.5	24	●	Nylon	

SPARE PARTS

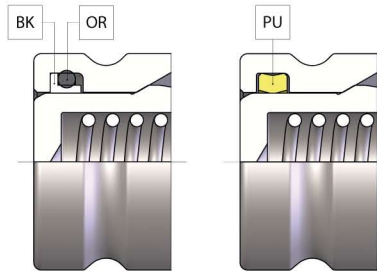

NOMINAL SIZE			MALE GASKET		MALE GASKET
DNP	BG	ISO	OR (NBR*)	BK (PTFE)	PU (POLYURETHANE)
04	0	5	PLT.004.120	PLT.004.130	-
06	1	6.3	PLT.006.120	PLT.006.130	-
13	2	10	PLT.013.120	PLT.013.130	PLK.013.210
20	3	12.5	PLT.019.120	PLT.019.130	PVT.019.210
22	4A	16	PLT.022.120	PLT.022.130	PVT.022.210
25	4	19	PLT.025.120	PLT.025.130	PVT.025.210
30	5	25	PLT.031.120	PLT.031.130	PVT.030.210

*AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM O 'V' PER VITON

*TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

*ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

*AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON